Потолок "ЮНИКС Волна"

панели 600x600, 1200x600

Монтаж на профиль Т24 с прижимной клипсой



Стены "ЮНИКС Волна"

панели 2000x900

Монтаж на Z– и L–профиль



Стены "ЮНИКС Волна" горизонтальный монтаж

панели 2000x900

Монтаж на Z– и L–профиль, Монтаж на ГКЛ Кнауф–профиль 50x50 и L–профиль

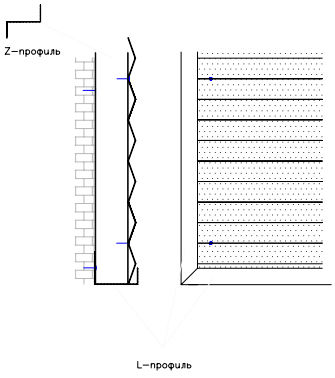

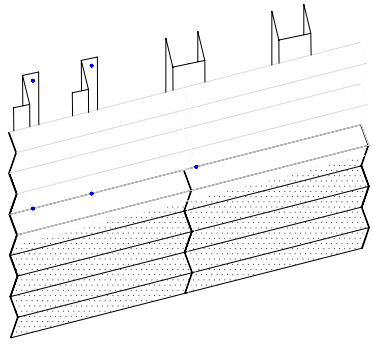

Горизонтальный монтаж методом наложения (бюджетный вариант)
Шаг Z–профиля или Кнауф 50x50 –500–600мм. Кнауф–профиль из оцинкованной стали не менее 0,5мм, монтируется на прямой подвес с шагом 500–600мм. Между профилями устанавливается звукопоглотитель из минваты толщиной 50мм с акустической тканью черного цвета. Периметр отбивается закрывающим L–профилем.

Стены "ЮНИКС Волна" вертикальный монтаж

панели 2000x900

Монтаж на Z– и L–профиль, Монтаж на ГКЛ Кнауф–профиль 50x50 и L–профиль

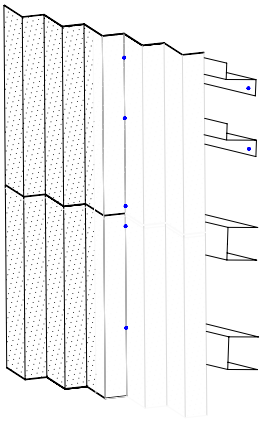

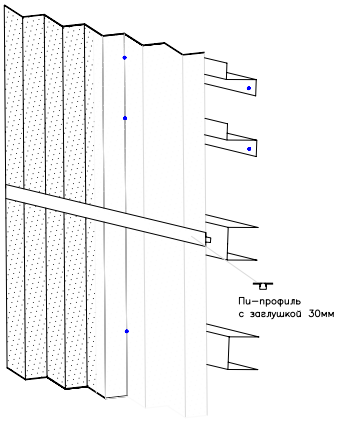

Вертикальный монтаж методом наложения (бюджетный вариант)
Шаг Z–профиля или Кнауф 50x50 –500–600мм. Кнауф–профиль из оцинкованной стали не менее 0,5мм, монтируется на прямой подвес с шагом 500–600мм. Между профилями устанавливается звукопоглотитель из минваты толщиной 50мм с акустической тканью черного цвета. Периметр отбивается закрывающим L–профилем.

Вертикальный монтаж со вставками
Встаки между панелями придают оригинальный эстетический вид. Это могут быть стандартные для рынка отделочные профили или специальные вставки на заказ.

						UNI.2016/1-UNIKS			
						Монтаж потолочных и стеновых панелей "ЮНИКС Волна"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издан.	Подп.	Дата				
ГИП						UNIKOM акустические интерьерные панели	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Проверил	Киселев Н.					Основные схемы монтажа	ООО ЮНИКОМ 8(495)799-86-49 www.uni-kom.ru		
Разраб.	Шуршина В.								
Н.контроль									